




바탕화면에서 아이콘을 클릭하여 프로그램을 실행한다.

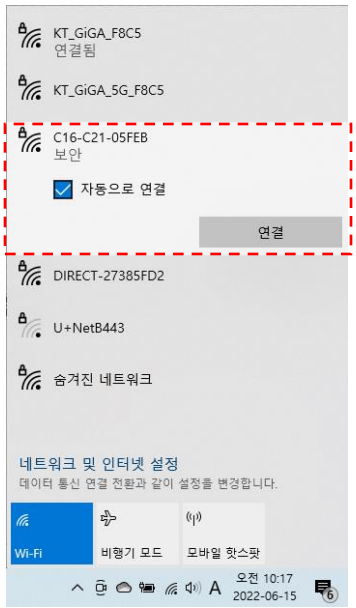


컴퓨터와 전광판 랜 통신을 연결한다.
그림은 무선 와이파이로 연결한 것임
네트워크 보안키는 88888888

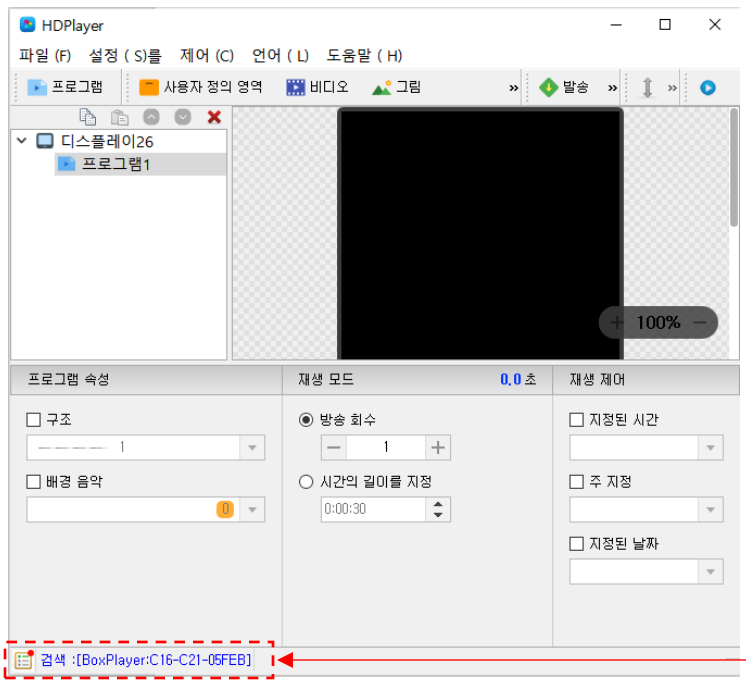

네트워크가 연결되면 C16 고유번호가 파란색으로 변한다.

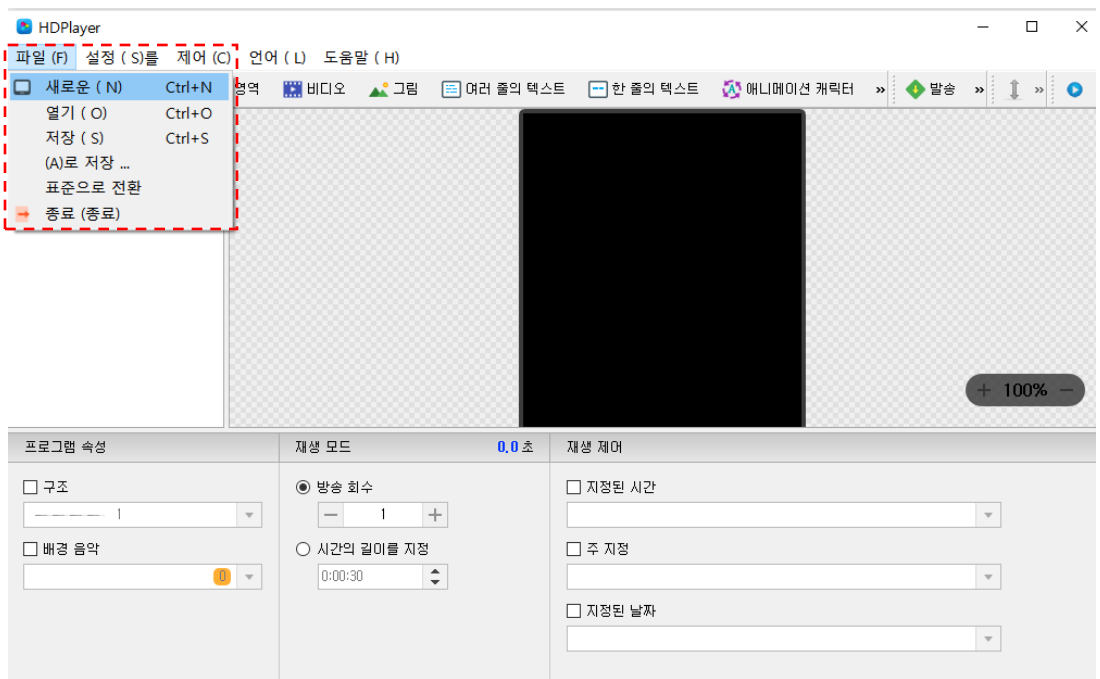

처음 프로그램을 실행하여 파일을 누르고 새로운 (N) Ctrl+N **을 클릭한다.**

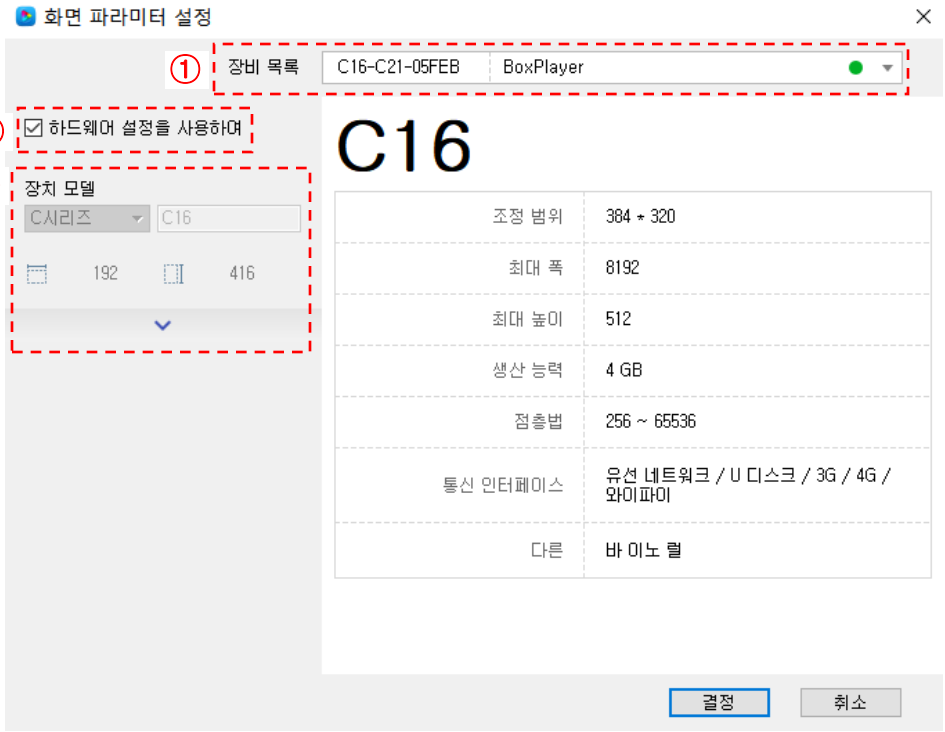

새로운 (N) Ctrl+N **을 클릭하면 위와 같은 창이 뜬다.**


① 장비목록 은 네트워크에 연결되어 있는 CONTROLLER를 표시한다.

② ☑ 하드웨어 설정을 사용하여 가 체크되어 있을 경우


③ 장치모델 에서 네트워크에 연결 되어있는 전광판의 CONTROLLER 및 표출 사이즈를 읽어 온다.
C16이 아닐 경우 변경하여 수정 할 수 있다. ② ☑ 하드웨어 설정을 사용하여 에서 체크를 해제 한 후 ③ 장치모델 에서 변경한다,




아래 와 같이 ① 디스플레이 , 전광판 과 같은 ② 창이 표출된다.

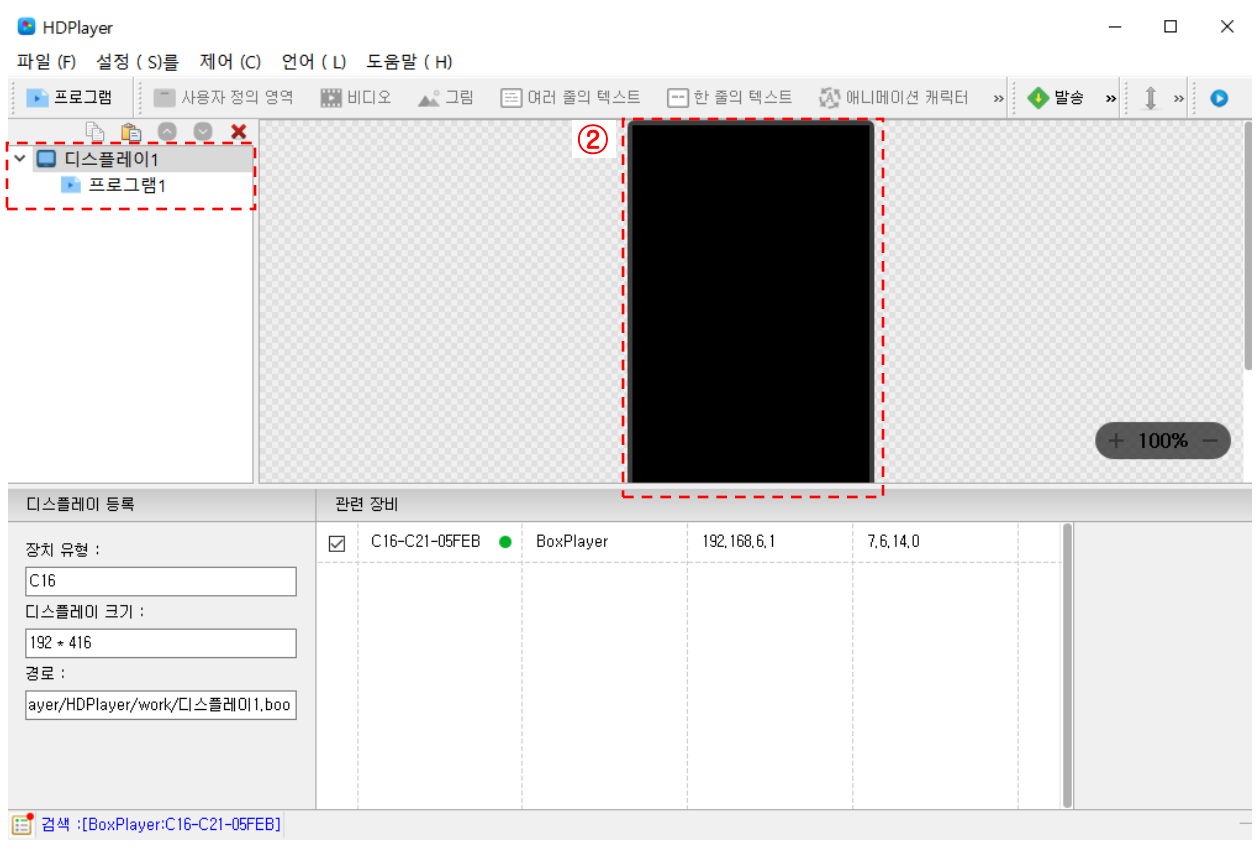

* 동영상 전송하기

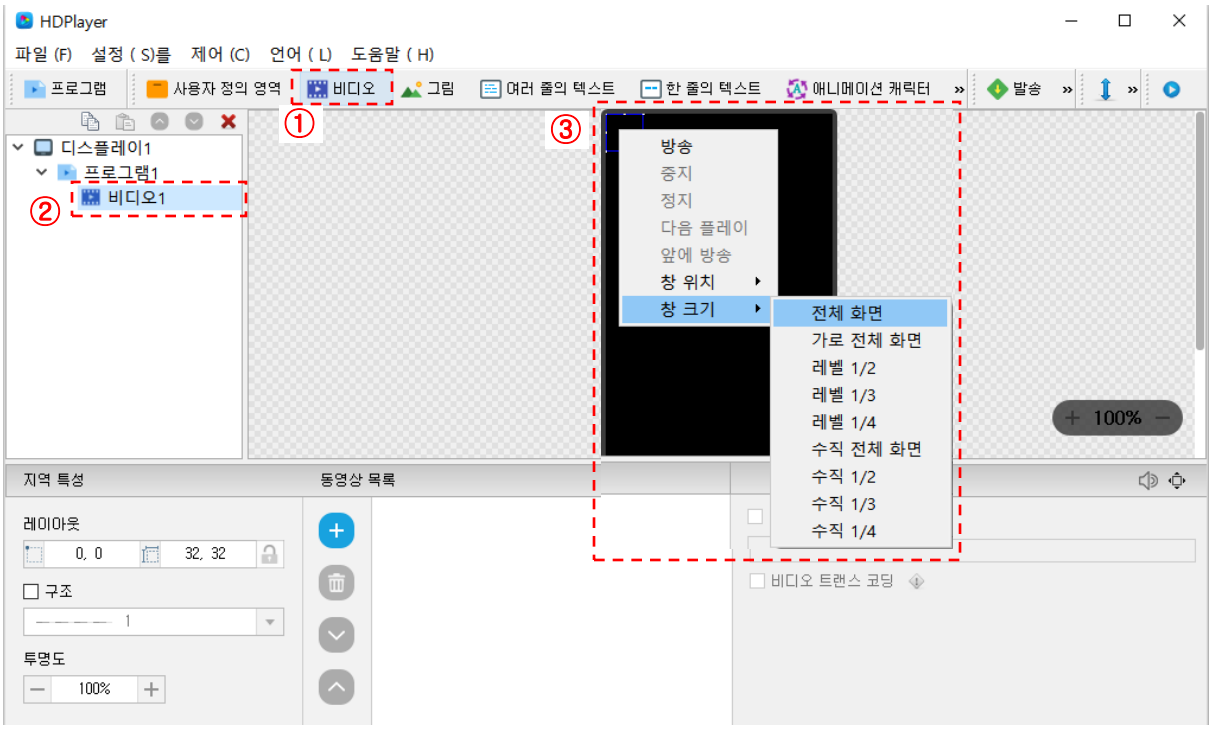

① 비디오 를 클릭 하면 ② 비디오1 가 생성된다.



③ 창이 생기면 오른쪽 마우스를 클릭하여 전체화면을 클릭한다.



④ 를 클릭 하여 동영상을 불러온다.

⑤ 처럼 동영상이 LOAD 되어 코딩을 하고 √ 표시가 되면 완료


⑥ 처럼 동영상이 전광판에 실제로 표출되는 것을 보여준다.

⑦ 를 클릭하여 동영상을 전광판으로 전송한다.




* 동영상 전송이 안될 경우



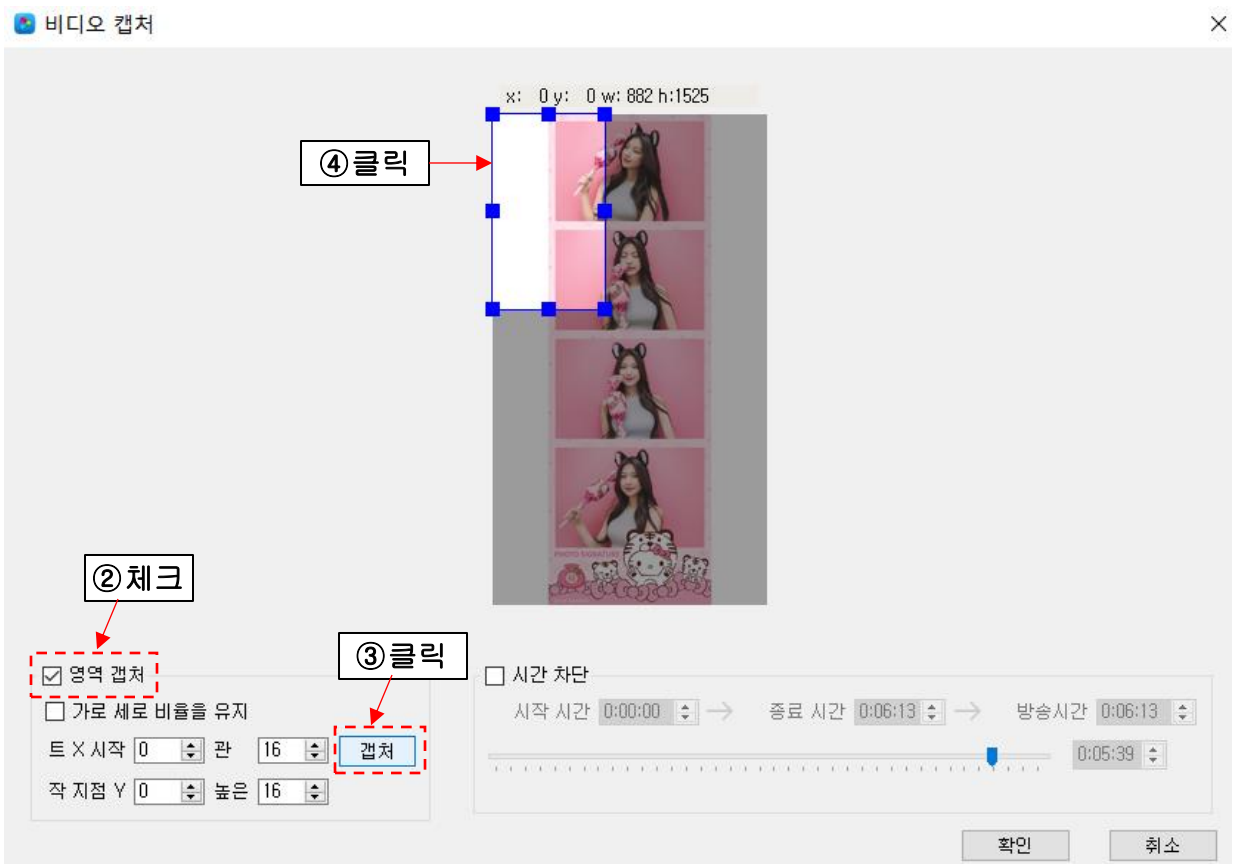


④ 마우스로 영상 전체를 선택하여 확인을 클릭한다. 다시 전송

* 그림 전송하기

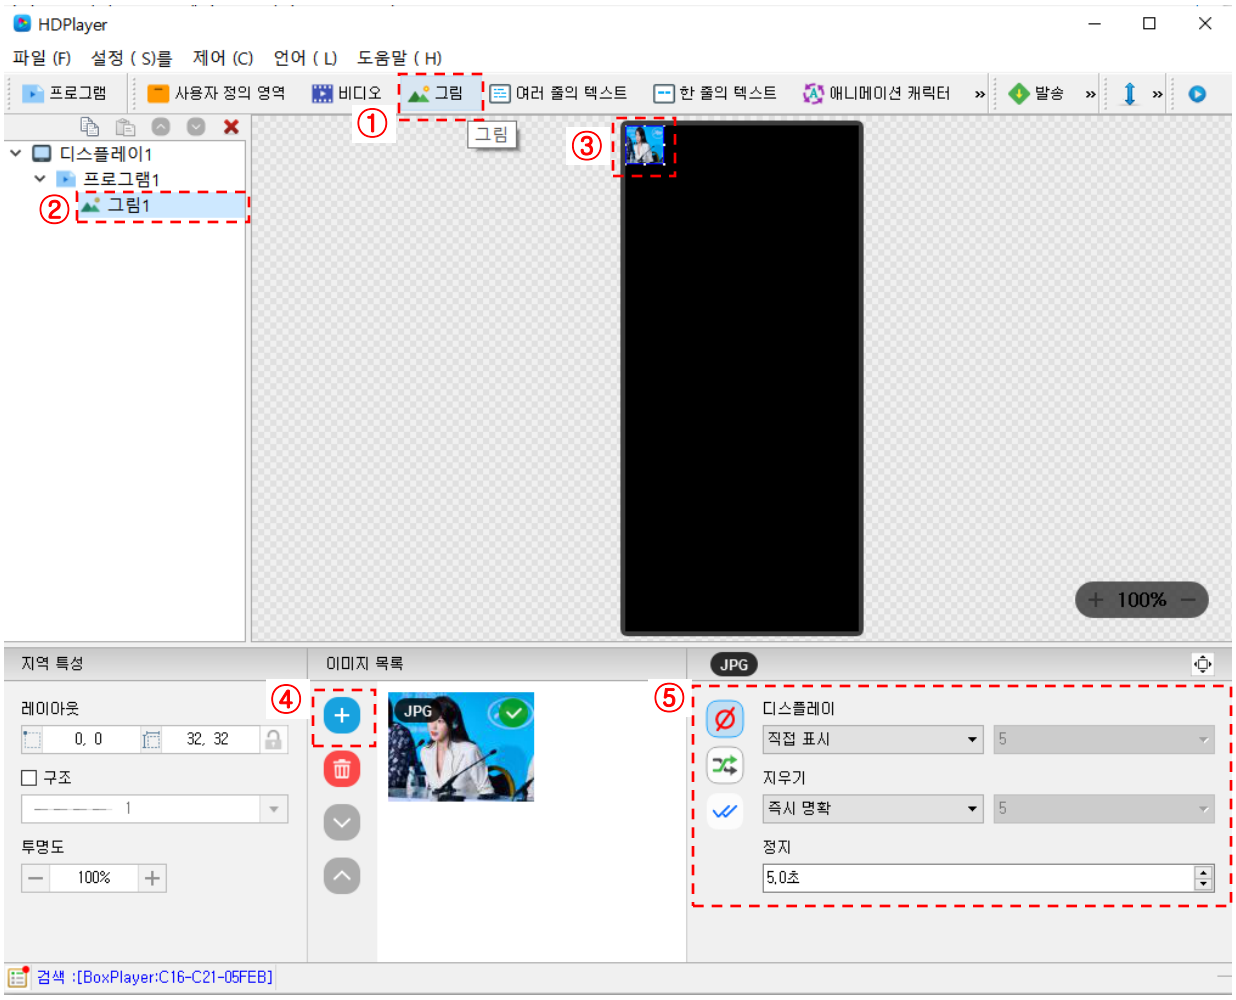


① 그림을 클릭하면 ②가 생성되고 ③처럼 작은 창이 생긴다. 마우스 오른쪽을 눌러 창 크기를 전체 화면으로 클릭하고 ④를 클릭하여 보내려는 그림을 불러온다. ⑤는 그림을 표출 할 때 어떻게 표출 할 것 인지 여러가지 모드를 선택 할 수 있다.

* 여러 줄의 텍스트 작성하기

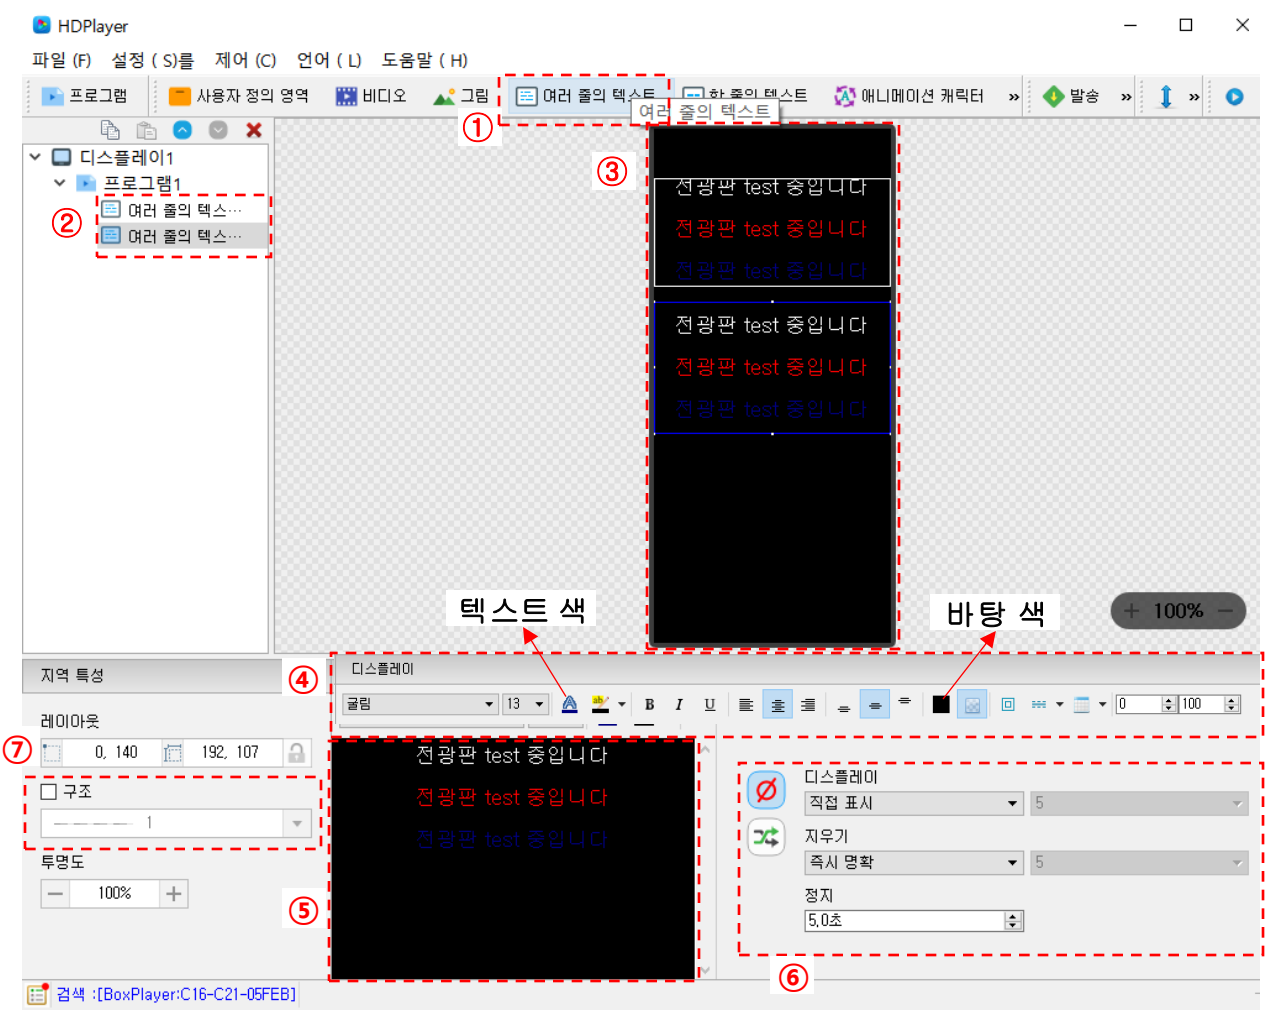


① 여러 줄의 텍스트를 클릭하면 ②가 생성되고 ③처럼 작은 창이 생긴다. 마우스로 창 크기를 원하대로 조절하여 ④를 이용하여 보내려는 텍스트를 ⑤에 작성하면 ③의 창에 미리보기로 텍스트가 생긴다.
두개의 창 일 경우 각각 표출모드를 다르게 할 수 있다.
⑥은 텍스트를 어떻게 표출 할 것 인지 여러가지 모드를 선택 할 수 있다.
⑦은 전광판 테두리를 표출 할때 사용한다.

* 한 줄의 텍스트 작성하기

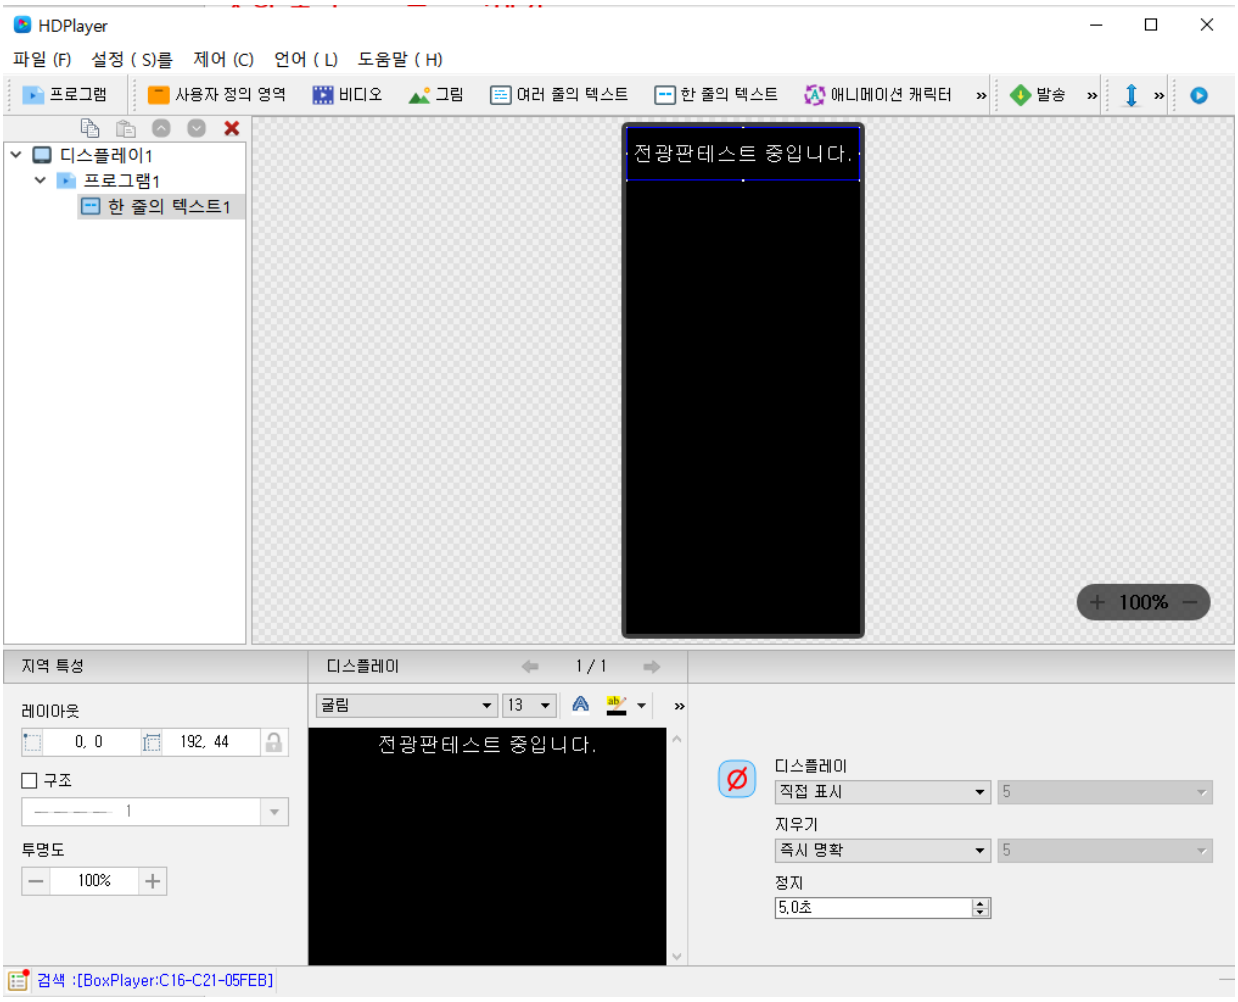


한 줄 텍스트 작성하기는 여러 줄 텍스트 작성하기와 거의 같다.
다른 점은 한 줄 씩 밖에 텍스트를 작성 할 수 없다.
위 여러 줄의 텍스트 작성 하기 참고


* 한번에 동영상, 그림, 텍스트 작성하기

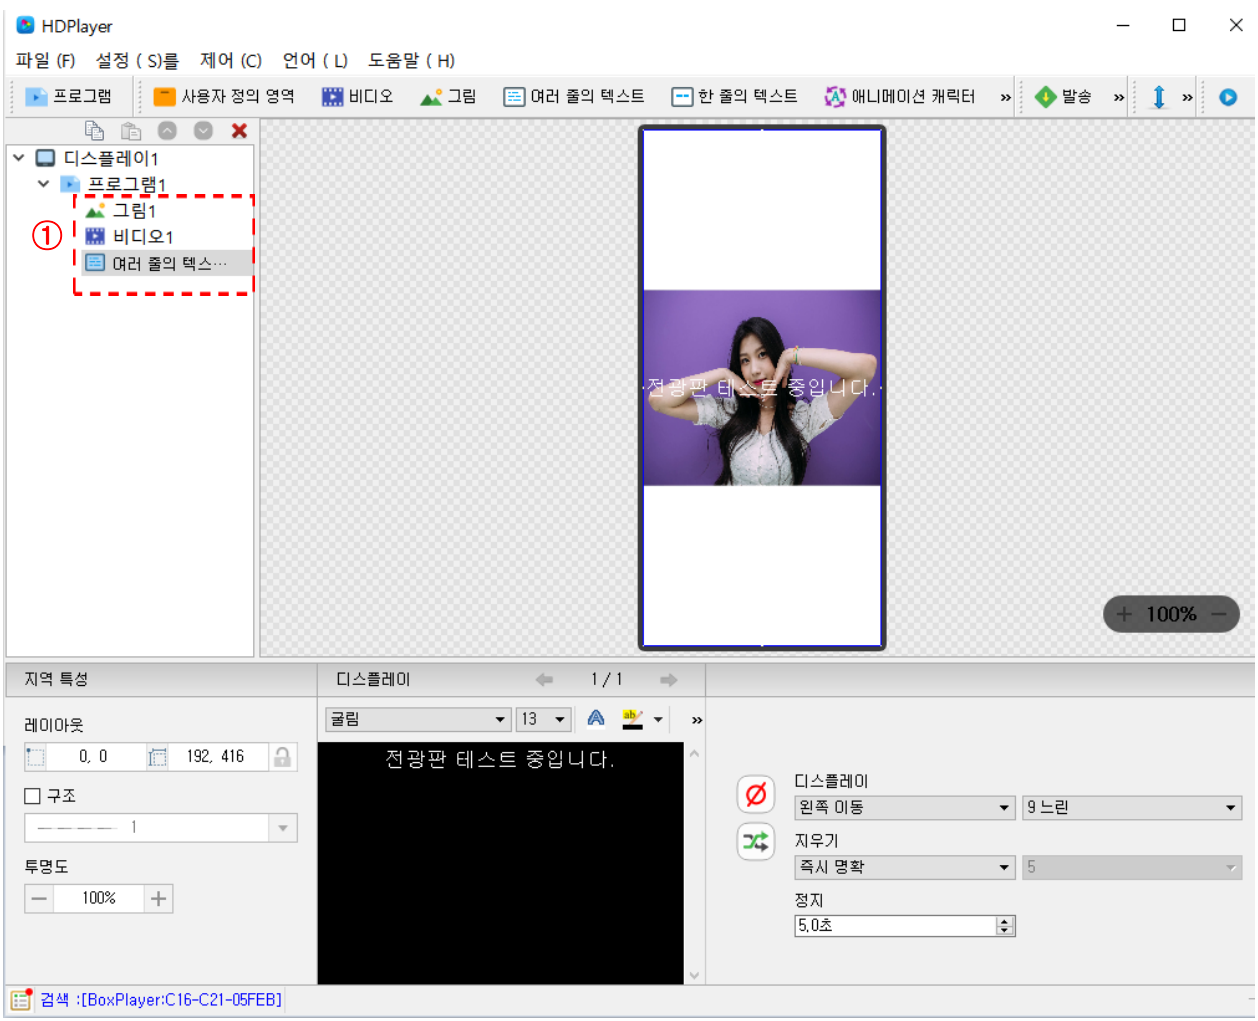

한번에 동영상, 그림, 텍스트 작성하기는 위에 설명 한 것 처럼 하나씩 만든 다음 순서를
①처럼 순서를 만드는 것이 좋다. 단 텍스트는 그림이나 동영상 위에 표출된다.
순서는 옮기고자 하는 것에 마우스 오른쪽 을 클릭하여 위로, 아래로를 선택하여 이동한다.
순서가 바뀌면 동영상이 순간순간 나오거나 텍스트가 나오지 않는다.


* 한번에 동영상, 그림, 텍스트 작성하여 독립적으로 전송하기

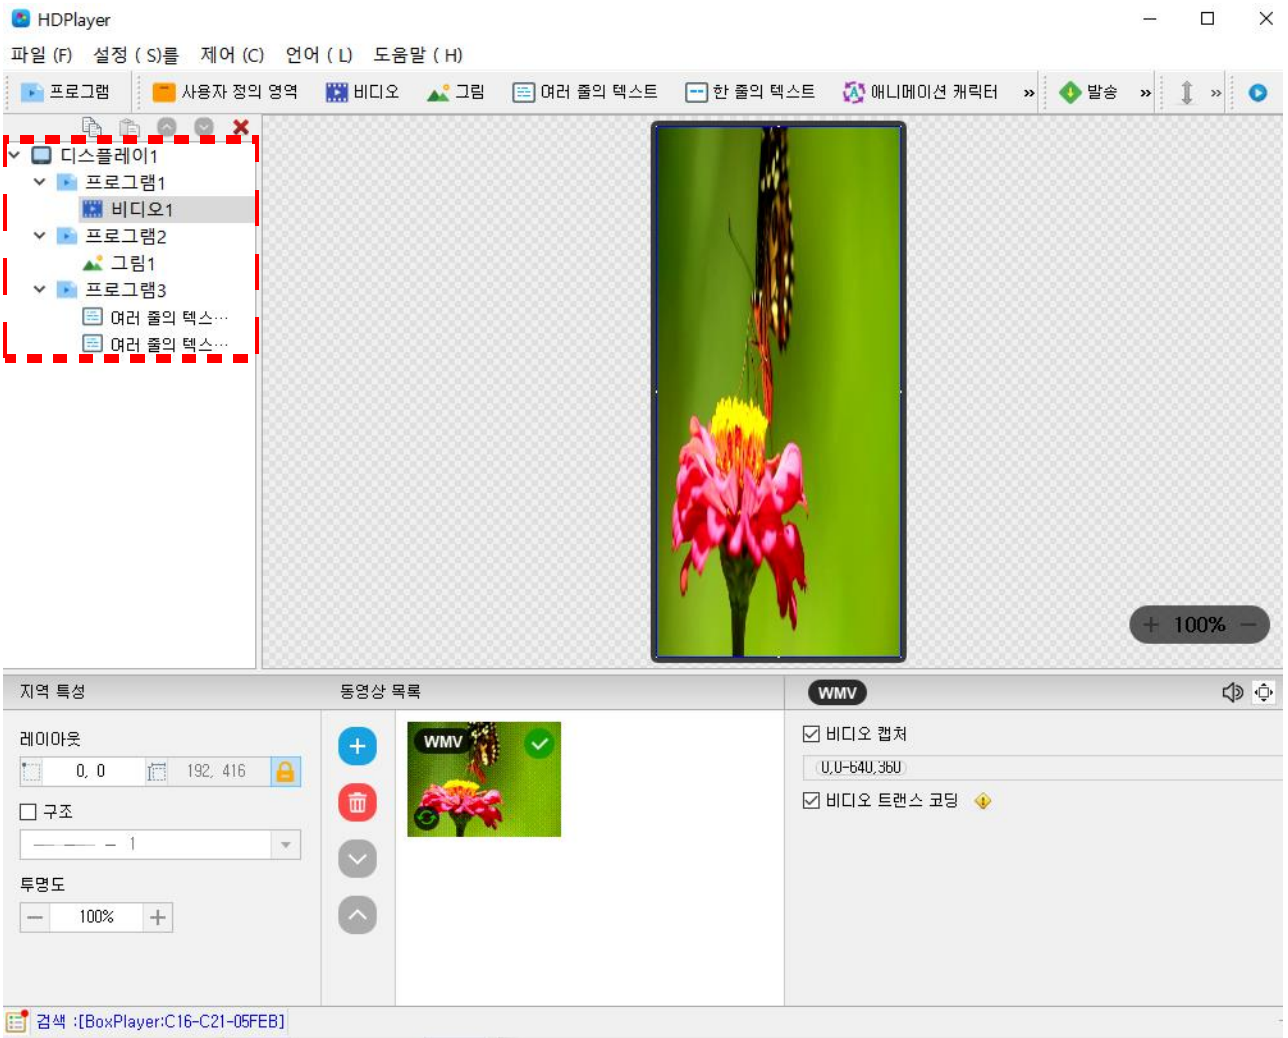

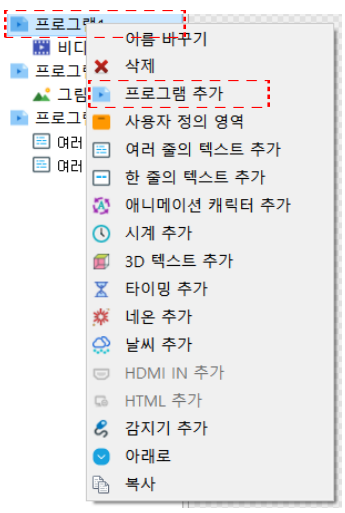


프로그램 위에 마우스 오른쪽을 클릭하여 프로그램을 추가하여 각각 독립된 내용을 전송 할 수 있다.

* 컨트롤러 선택 및 전광판 표출사이즈 선택하기

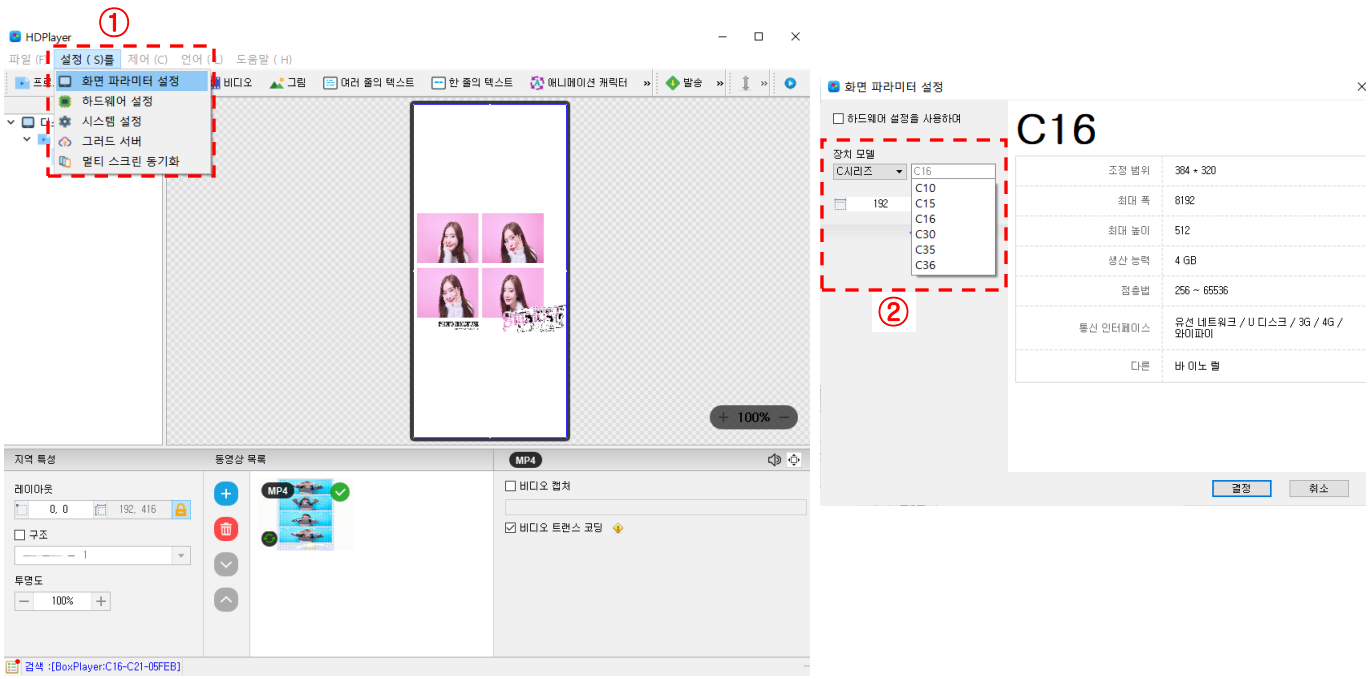


① 설정(S)를 클릭하여 -> 화면 파라미터 설정 클릭 ->②창이 뜨면 컨트롤러 및 전광판 사이즈 설정.

* 전광판 밝기 조정하기

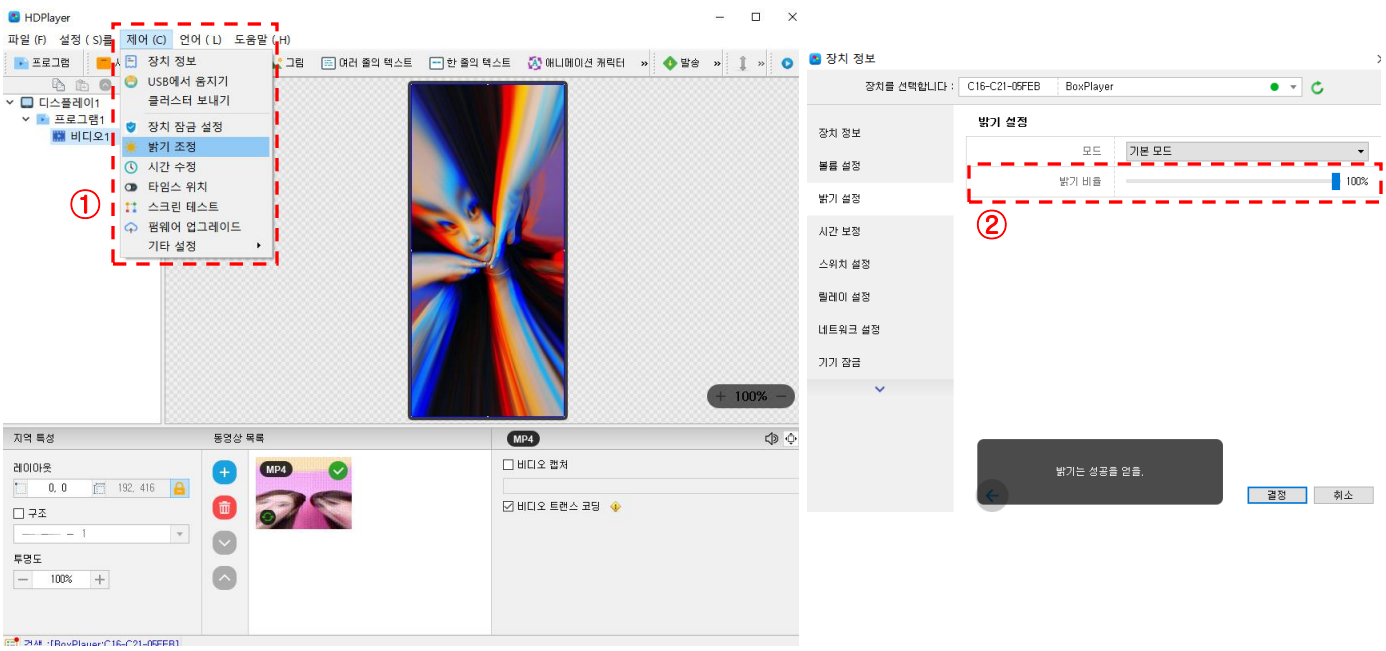

① 제어(C) 클릭 -> 밝기조정 클릭 ->② 창이 뜨면 마우스로 밝기를 조절한다.

* 전광판 ON / OFF 설정하기

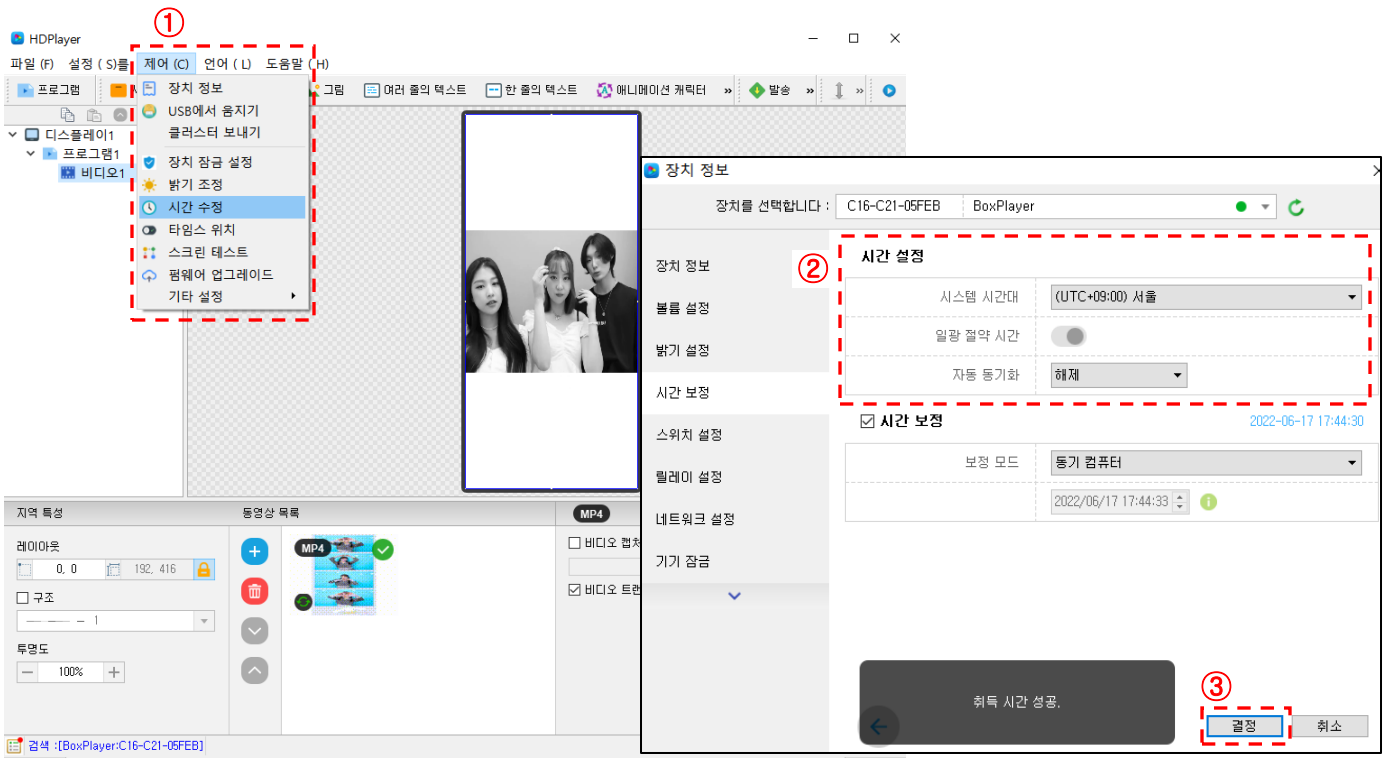

① 제어(C)를 클릭하여 -> 시간수정 클릭 ->②창이 뜨면 (UTC+09:00)서울 체크 -> ③ 결정

