
자동견적서 소개

홈페이지 자동견적서 작성법

Bitna

WWW.LEDPORT.NET

1 빛나전자 홈페이지에서 ‘자동견적’ 클릭

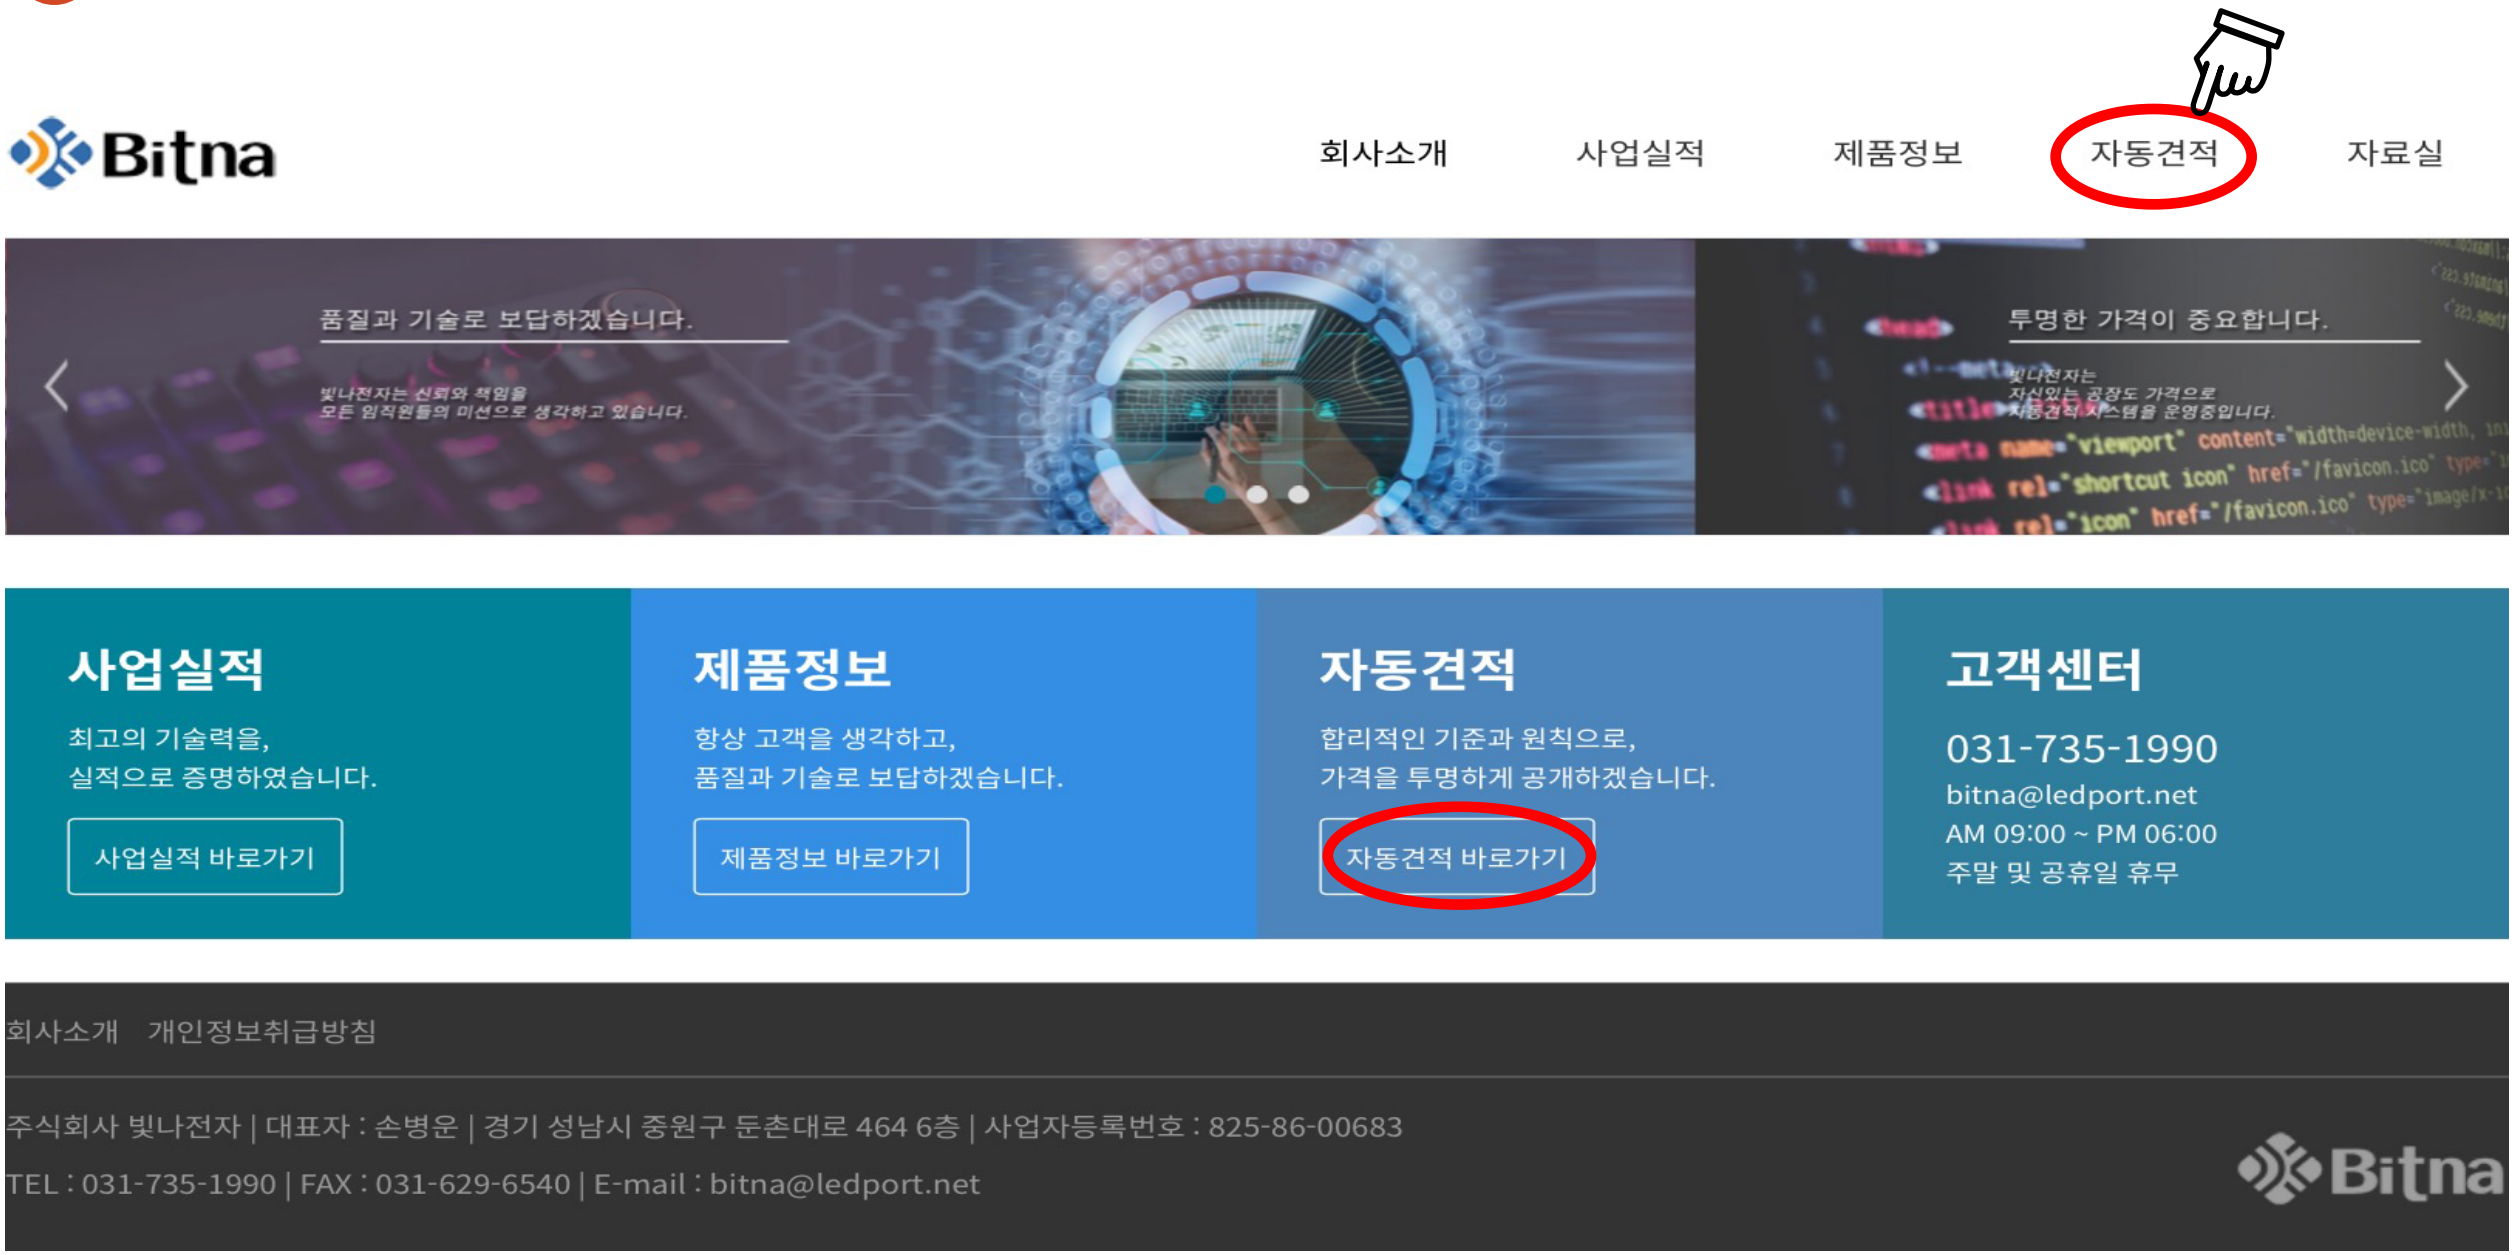

② 사양선택에서 ? (물음표)에 마우스를 올려 보세요.
각 원하는 사양의 특징 도움말이 나옵니다.



③ 사양 설명/선택

방수여부
- 실내용
- 옥외용

→ 방수여부 : 실내용은 방수 X
비용 : 실내용 〈 옥외용

LED유형
- 칩 (SMD)
- 램프 (DIP)

→ 칩타입(SMD) –



램프타입(DIP) –



색표현력
- 풀컬러
- 7가지 색

LED모듈 선택

※방수여부/LED유형에 따라
LED모듈 선택이 달라집니다

→ LED간격: mm단위 입니다.
P2.5 => LED 중심간 거리가 2.5mm

예시 사진

선택	LED간격(mm)	픽셀 수	크기(mm)	밝기	스캔	비고
○	P1.25	160x120	200x150	600CD	1/60 Duty	
○	P1.538	208x104	320x160	700CD	1/52 Duty	
○	P1.5625	128x96	200x150	600CD	1/48 Duty	
○	P1.579	152x152	240x240	800CD	1/38 Duty	
○	P1.667	120x90	200x150	600CD	1/45 Duty	
○	P1.86	172x86	320x160	800CD	1/43 Duty	플렉서블
○	P1.875	128x128	240x240	700CD	1/32 Duty	추천모듈
○	P1.875	172x86	320x160	800CD	1/42 Duty	플렉서블
○	P1.923	104x78	200x150	800CD	1/26 Duty	
○	P2	128x64	256x128	800CD	1/32 Duty	추천모듈

※LED모듈을 고르기 어렵다면
추천모듈로 선택해 보세요

희망 전광판 사이즈

→ 케이스의 사이즈를 지정(입력)해주세요.

가로 크기: 3000 mm 세로 크기: 1000 mm ☐ 양면 전광판

테두리 프레임 유무
- 있음
- 없음

→ 없음을 선택할 시 내부 구조는 존재하나
외곽 테두리가 없습니다.

케이스 재료
- 알루미늄-바
- 아연도금강판
- 스테인레스
- 알루미늄-판


→ 기본색은 무광흑색
알루미늄바는 배젤이 최소 25mm이상,
나머지는 프레임이 있을 경우 9mm이상

케이스 재료 두께
- 해당없음
- 1.2T
- 1.6T

미리보기

※스크린을 미리보기 하려면
모듈을 지정해야 합니다.
파란 부분은 모듈, 검은 부분은 프레임 입니다.

→ 전체크기: 3000x1000mm



화면크기: 2800 x 900mm 모듈수: 14x6장 해상도: 2240x720픽셀

컨트롤러 종류
- DVI, HDMI
- 임베디드

→ DVI,HDMI : 컴퓨터 화면을 연결하여 운영
임베디드 : 전광판에 재생장치를 내장하여 운영

재생률 옵션(Hz)
- 기본
- 2880Hz
- 3840Hz

→ Refresh rate(Hz)입니다.
수치가 높을 수록 LED 동작속도가 빠릅니다

컨트롤 PC
- 안함
- 중급
- 상급

→ 중급 : i5급
상급 : i7급

비디오프로세서
- 안함
- 2K급
- 4K급

→ 원본 영상신호의 해상도, 크기 등을 자유롭게
변경하는 장비 입니다.
기본지원 해상도(1920x1200)에서 벗어나는 해상도를
가진 전광판에 적용할 수 있습니다.
또, 큰 PC화면 전체를 전광판의 해상도 크기로
축소-변형하여, 전광판에 딱 맞게 출력시킬때
사용할 수 있습니다.

2K급 : 1920x1080 영상입력을 지원. (출력 2포트)
4K급 : 3840x2160 영상입력을 지원. (출력 4포트)

오픈 방식
- 기본형
- 자석형
- 도어형

※비용 : 기본형 = 자석형 〈 도어형

→ ● 자석형
각각의 모듈을 나사 대신 자석으로 부착하여,
모듈을 전면에서 분리할 수 있습니다.

● 도어형
수리시 전광판을 탈착하지 않고 전광판을
개방할 수 있습니다.

〈자석형〉



〈도어형〉



추가부품

→ LED 모듈: 0 개 SMPS: 0 개

4 사양을 선택/입력을 하셨으면 마지막에 **견적 보기** 클릭해 주세요

자세한 견적 및 발주를 원하신다면 **이 견적서로 상담요청** 클릭해 주세요



※견적 보기 예시

견적

사양	**전체:** 3000 mm x 1000 mm 단면전광판 **모듈:** 실내용 SMD 풀컬러 P1.25 60스캔 200x150mm (160x120픽셀) 600CD **픽셀:** 1,612,800개 (2240x720 픽셀) **가로:** 14장 **세로:** 6장 DVI방식 재생률 기본 컨트롤 PC 안함 추가모듈 0장 추가SMPS 0개
LED스크린	2800x900mm 모듈 84장 (추가:0장) 파워 200W 12개(추가0개)
컨트롤러	센딩보드BN600 1개, 총3회선 리시빙보드42개 캐비넷 160x240[1장x2장] 비디오프로세서 안함
케이스	알루미늄바 프레임 있음 오픈방식:NORMAL
합계	**22,172,431원 (시공비, VAT별도)**



이 견적서로 상담요청 견적 인쇄

5 최종 견적 상담요청 내역을 확인 후
연락 받으실 분의 정보를 입력해 주세요.
마지막 확인 클릭

견적 상담요청

견적

사양	**전체:** 3000 mm x 1000 mm 단면전광판 **모듈:** 실내용 SMD 풀컬러 P1.25 60스캔 200x150mm (160x120픽셀) 600CD **픽셀:** 1,612,800개 (2240x720 픽셀) **가로:** 14장 **세로:** 6장 DVI방식 재생률 기본 컨트롤 PC 안함 추가모듈 0장 추가SMPS 0개
LED스크린	2800x900mm 모듈 84장 (추가:0장) 파워 200W 12개(추가0개)
컨트롤러	센딩보드BN600 1개, 총3회선 리시빙보드42개 캐비넷 160x240[1장x2장] 비디오프로세서 안함
케이스	알루미늄바 프레임 있음 오픈방식:NORMAL
합계	**22,172,431원 (시공비, VAT별도)**

연락 받으실 분

업체명	업체명을 입력해주세요.
담당자	담당자를 입력해주세요.
연락처	연락처를 입력해주세요.
개인정보 제공 동의	☐

확인

담당자가 견적 확인 후 연락 드리겠습니다.

감사합니다.

Bitna

WWW.LEDPORT.NET